

3	数量	品 名	部番	材質	素材寸法 (1個当たり) 図番・呼び方・その他	素材 質量 製品 (kg/個)	記事
	1	本 体	1	天然ゴム	黒 t = 3.0		
	1	弁体(ベロー)	2	天然ゴム	黒 t = 1.0		
	2	アタ゛フ゛ター	3	NR-SBR	黒 48.6×30		

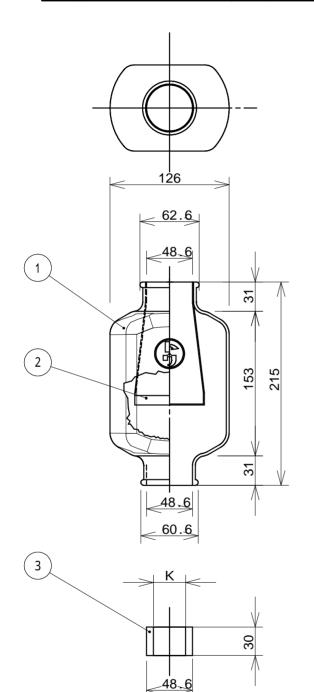

▲ご使用に関する注意

- 1.オゾンや紫外線の環境では使用しないでください。 劣化の原因となります。 2.ガソリン等の有機溶剤は使用しないでください。 劣化の原因となります。
- 3.別紙「安全に関するご注意」を参照願います。

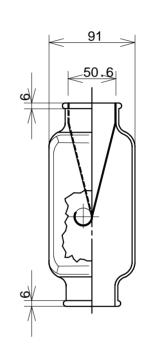

K寸法

	0型(25A)	1型(32A)
K(mm)	34.0	42.7

40A使用時はアダプターを外してください

a L43706 k			の書き打	処え	_ 2020.8.20 吉田
記号 MARK			7.5	更更	REVISION
承認 APPROVE	D BY	井田田	2020年08月20日	名称	TITLE
調査 CHECKEL	D BY	吉田	2020年08月20日		一般型 エアーカットバルブ
設計 DESIGNED	D BY	吉田	2020年08月20日		(ACV0型・1型)
尺度 SCALE	1/4		単位 UNITS mm		

⑤ 東光器栈株式会社

図面番号 DRAWING No.

TKZA-40001

目的外使用,複製,開示禁止 秘密情報